


Plotters de Inyección de Tinta Liquida Geobis

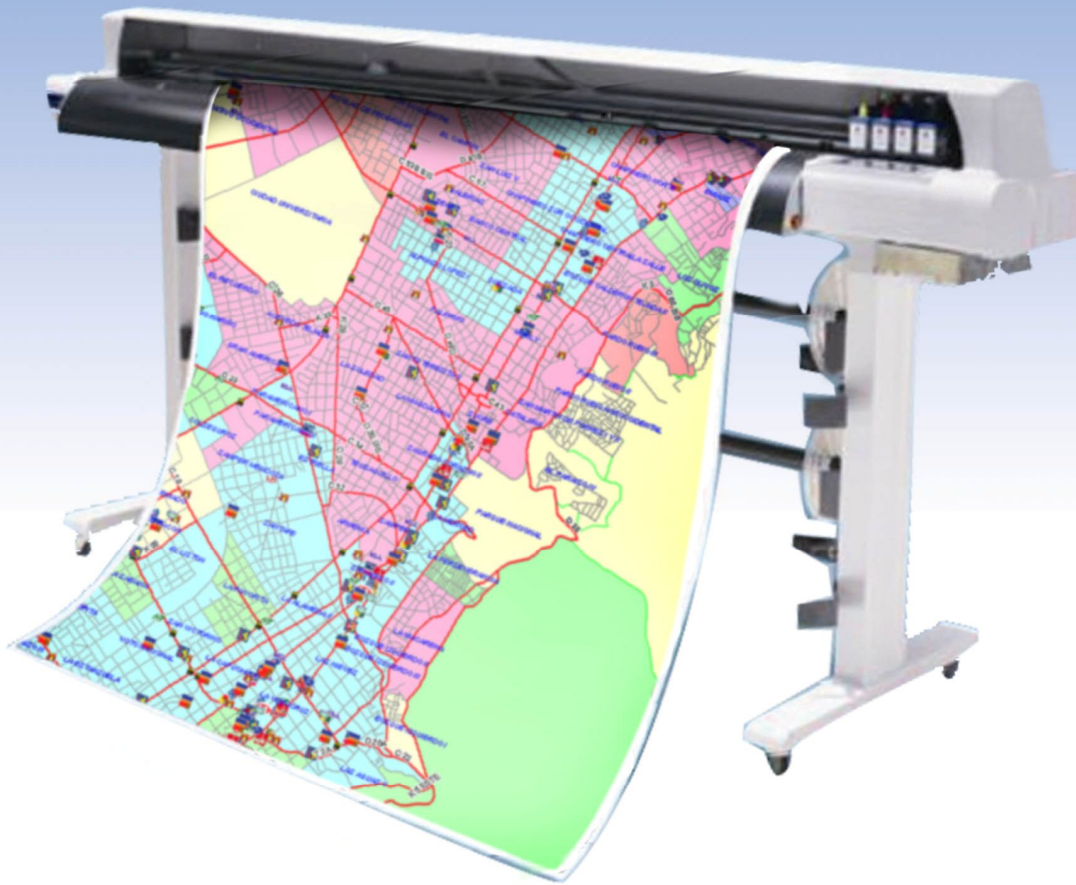

Tecnología de Impresión: Termal de inyección de tinta

Tinta: Todas las tintas dentro del plotter.

Tinta con protección UV e imborrable.

Tamaño: 247cm x 54cm x 68cm

Peso: 95 KG

GB 4000 + 4 COLORS 60''



GEOBIS GB 4000 + Especificaciones

Tecnología de Impresión:	Termal de Inyección de tinta.
Sistema de suministro de tinta:	Sistema de suministro de tinta continuo con depositos recargables de 500 mililitros.
Manejo de medios:	Sistema de alimentación automático externo.
Resolución:	600 x 600 ppp - 300 x 300 ppp
Colores:	Cuatro colores (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)
Interfaces:	IEEE1284 Bi-tronics ECP PARALLEL
Buffer:	32 MB standard, 64 MB extendido
Consumo Eléctrico:	20 vat standby, 100 vat tipico, 300 vat máximo
Ambiente de trabajo:	-21C-60C (5F-140F) 5%-80%RH sin condensación
Certificación:	CE
Driver:	Windows 98/ NT/ 2000/ XP
Tamaño máximo de impresión:	152cm, 60"
Tintas:	Cuatro tintas (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)
Cmpatibilidad de medios:	Compatible con serie LC
Resolución de archivos:	Acepta resoluciones de 600x600 ppp y 300x300 ppp
Procesador:	Power PC
Alimentación eléctrica:	215, 245, VAC-50Hz
Ruido:	<= 60 dBA en standby - <= 72 dBA en uso
Productividad:	Ahorro hasta del 95 % en consumo de tinta con respecto a plotters tradicionales.
Valor:	Hasta 50% mas económico que un plotter tradicional

